




EN 16510
BlmSchV Stufe 2
Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV
ART.15a B-VG / Klimafonds / LRV
5 stelle DM.186 / Conto Termico 3.0

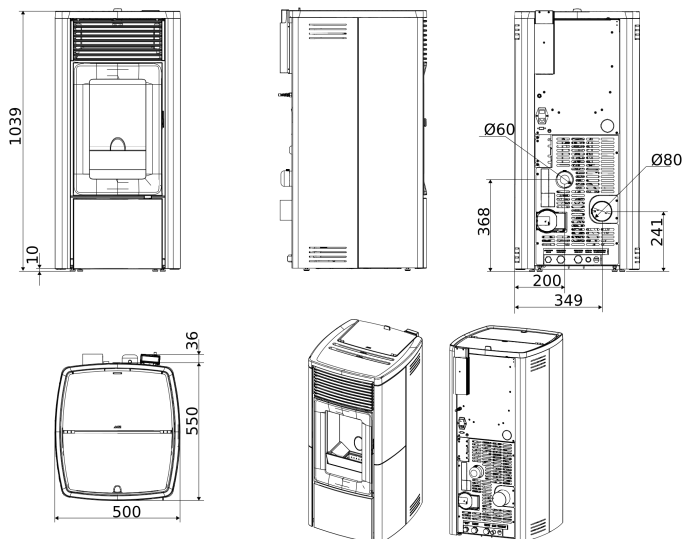

BAFA
Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle

Dati tecnici riscaldamento

Classificazione ambientale (IT)	5 stelle DM.186
Tipo apparecchio (tenuta)	BF
Potenza termica nominale e ridotta utile	12.1 / 3.8 kW
Potenza termica nominale e ridotta all'acqua	9.4 / 2.6 kW
Rendimento alla potenza termica nominale e ridotta	90.2 / 93.1 %
Classe energetica (scala A++/G)	A+
Indice di efficienza energetica	127 %
Efficienza energetica stagionale	87 %
Temperatura fumi alla potenza termica nominale**	195 °C
Temperatura fumi alla potenza termica ridotta**	101 °C
CO / PM / OGC / NOx al 13% di O ₂ alla potenza termica nominale	98 / 8 / 1 / 98 mg/Nm ³
CO / PM / OGC / NOx al 13% di O ₂ alla potenza termica ridotta	194 / 10 / 1 / 89 mg/Nm ³
CO ₂ alla potenza termica nominale e ridotta	11.9 / 6.2 %
Contenuto in litri della caldaia	14 l
Pressione idrica massima	2 bar / 200 kPa
Tiraggio consigliato alla potenza termica nominale ****	11 Pa
Tiraggio minimo alla potenza termica ridotta ****	2 Pa
Massa fumi alla potenza termica nominale e ridotta	8.3 / 4.7 g/sec
Capacità serbatoio (litri/kg) *	31 l / 20 kg
Tipo combustibile	Pellet di legno (L)
Dimensioni combustibile	Ø6mm L3÷40mm
Consumo orario alla potenza termica nominale e ridotta *	2.8 / 0.9 kg/h
Autonomia serbatoio alla potenza termica nominale e ridotta*	7 / 23 h
Volume riscaldabile ***	220 / 346 / 605 m ³
Diametro ingresso aria comburente	Ø 50 mm
Sezione presa d'aria di ventilazione	80 cm ²
Diametro uscita fumi	Ø 80 mm
Assorbimento elettrico alla potenza nominale (e in accensione)	69 W (max 417 W)
Tensione e frequenza di alimentazione	230 Volt / 50 Hz
Peso netto apparecchio	137 kg
Distanze minima da materiale combustibile (retro/lato/sotto)	200 / 200 / 0 mm
Distanza minima da materiale combustibile (fronte/soffitto)	2000 / 750 mm


* Dati che possono variare a seconda del combustibile usato

** Temperatura fumi in corrispondenza all'uscita dell'apparecchio, da usare nel calcolo di dimensionamento del camino (secondo EN 13384-1)

*** Volume riscaldabile a seconda della potenza richiesta al m³ (rispettivamente 55-35-20 W/m³)

**** Per i calcoli di dimensionamento del camino (secondo EN 13384-1) considerare un tiraggio minimo di 2 Pa

Collegamento Impianto Idraulico

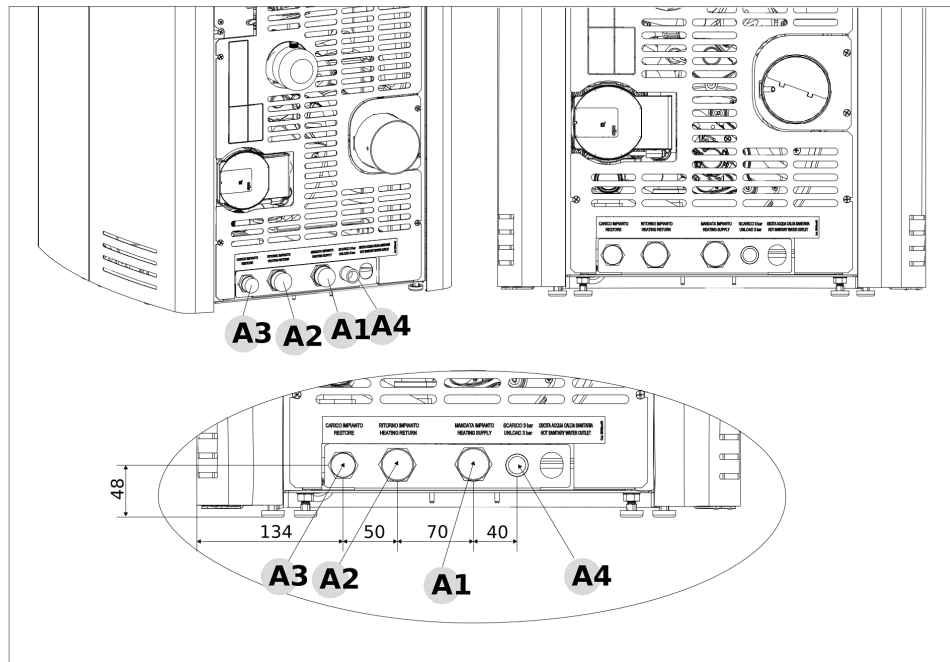

- A1 = Mandata acqua riscaldamento
- A2 = Ritorno acqua riscaldamento
- A3 = Carico impianto / Ingresso acqua fredda sanitaria
- A4 = Scarico impianto
- A5 = Uscita acqua calda sanitaria



Si consiglia vivamente di lavare l'intero impianto prima di collegarlo al fine di eliminare residui e depositi. Installare, sempre a monte della stufa, delle saracinesche di intercettazione al fine di isolare la stessa dell'impianto idrico qualora fosse necessario muoverla o spostarla, per eseguire la manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Collegare la stufa utilizzando delle tubazioni flessibili per non vincolare eccessivamente la stufa all'impianto e per permettere dei leggeri spostamenti.