

Scheda tecnica

INDUO III




Dati tecnici		Pellets	Legna
Potenza calorica	[kW]	3 - 10	5 - 10
Potenza nominale	[kW]	10	10
Domanda di aria esterna	[m³/h]	22	26
MULTIAIR-Potenza¹	[kW]	0,5 - 4,0	0,5 - 4,0
MULTIAIR-Volume d'aria¹	[m³/h]	50 - 180	50 - 180
Volume riscaldabile dipendente dallo stato di isolamento dell'abitazione	[m³]	70 - 260	70 - 260
Consumo di combustibile	[kg/h]	≤2,4	≤2,4
Capienza serbatoio pellet²	[l]/[kg]	48/~31	-
Alimentazione elettrica	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Potenza elettrica assorbita media	[W]	20	20
Fusibile	[A]	2,5	2,5
Rendimento	[%]	91,4	81,6
Classe di efficienza energetica		A+	A+
Index di efficienza energetica		123	109
Tiraggio necessario	[Pa]	3	12

¹ I valori possono variare nella pratica.

² La capienza in kg può variare in funzione delle diverse densità apparenti dei pellet.


Caratteristica



Indipendenza
aria ambiente



Display touch



Svuotamento
cenere
automatico



RIKATRONIC3



Sistema RLS



Dynamic Air
Regulation



USB



Ventola



Efficienza
energetica

Accessori



RIKA FIRENET




RIKA VOICE



RIKA MULTIAIR
1-2 opzionale




Sensore
ambiente



Verse lucht-
bodemaansluiting



Dimensioni, peso e raccordo

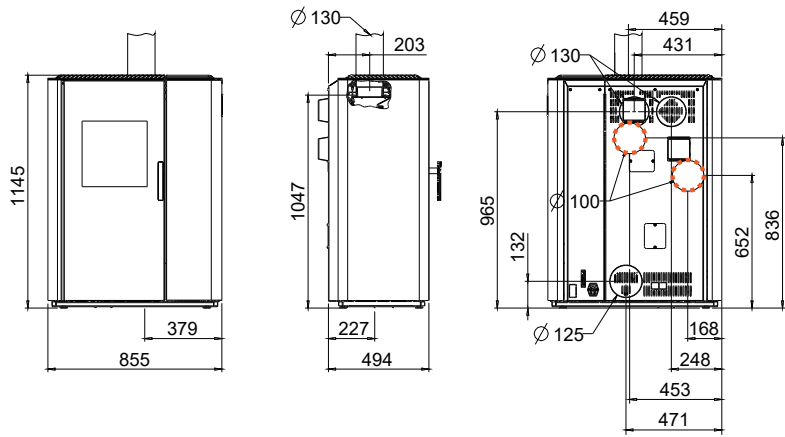

Dimensioni			
H	Altezza	[mm]	1145
L	Larghezza	[mm]	855
W	Profondità	[mm]	494
Camera di combustione [AxAxP]		[mm]	400x340x280

Peso			
m1	Massa del camino senza rivestimento in pietra	[kg]	260
m2	Massa del camino con rivestimento in pietra	[kg]	300/340 ¹
m _{chim}	Carico massimo attraverso il camino	[kg]	-

Raccordo uscita fumi *			
d _{out}	Diametro	[mm]	130
	Profondità retro stufa centro uscita fumi	[mm]	1047
	Distanza laterale	[mm]	203
	Altezza di collegamento con allacciamento fumi posteriore	[mm]	459
	Distanza laterale per raccordo posteriore	[mm]	965
	Altezza di collegamento con allacciamento fumi superiore	[mm]	248/431

Raccordo aria esterna *			
	Diametro	[mm]	125
	Altezza di collegamento aria esterna	[mm]	132
	Distanza laterale	[mm]	471
	Raccordo fondo distanza laterale	[mm]	471
	Raccordo fondo profondità	[mm]	227



Collegamento aria a convezione MULTIAIR			
	Diametro	[mm]	100
	Altezza di collegamento aria esterna	[mm]	652 / 838
	Distanza laterale	[mm]	168 / 453

* Nel progettare l'allacciamento della stufa, tenere conto dello spessore della piastra di base, compreso tra 2 e 6 mm.

¹ Peso con MULTIAIR

² dal numero di serie 251539069. L'opzione MULTIAIR non è più disponibile in questa posizione!

Distanze minime da materiali combustibili

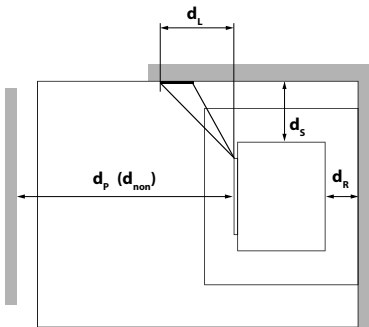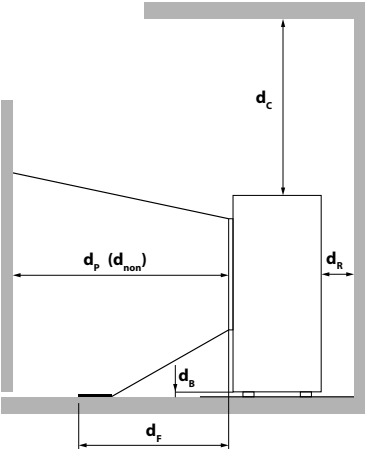

d _R	[mm]	100
d _S	[mm]	100
d _C	[mm]	750
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	0
d _L	[mm]	0
d _B	[mm]	0
d _{non} ³	[mm]	400 ³

³ da materiali non combustibili



In caso di dubbio oppure in caso di traduzioni mancanti oppure errate l'unico documento valido rimane quello in versione tedesca. Con riserva di modifiche tecniche e visive, come anche di errori di stampa e composizione.