


SCHEDA TECNICA



Dati tecnici

Potenza nominale	[kW]	8
Potenza nominale	[kW]	4
Domanda di aria esterna	[m³/h]	21
Volume riscaldabile dipendente dallo stato di isolamento dell'abitazione	[m³]	90-210
Consumo di combustibile	[kg/h]	1,1-2,2
Rendimento	[%]	≥ 80
Classe di efficienza energetica		A+
Index di efficienza energetica		-
Tiraggio necessario	[Pa]	12

Caratteristica



Indipendenza
aria ambiente




Sistema RLS



Efficienza
energetica


Dimensioni, peso e raccordo

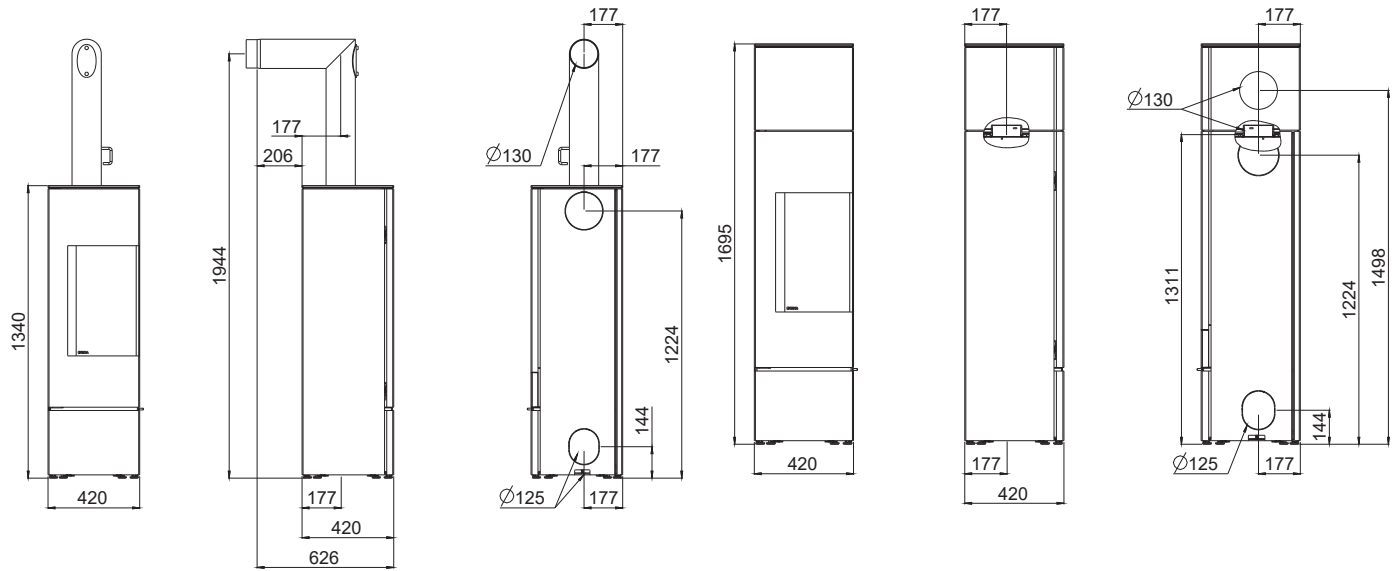

Dimensioni			
H	Altezza	[mm]	1340 / 1695
L	Profondità	[mm]	420
W	Larghezza	[mm]	420
	Camera di combustione [AxAxP]	[mm]	310x310x530
Peso			
m1	Massa del camino senza rivestimento in acciaio	[kg]	-
m2	Massa del camino con rivestimento in acciaio	[kg]	158
m _{chim}	Carico massimo attraverso il camino	[kg]	-
Raccordo uscita fumi			
d _{out}	Diametro del raccordo di scarico	[mm]	130
	Attacco superiore Altezza di attacco	[mm]	1944
	Profondità retro stufa centro uscita fumi	[mm]	177
	Distanza laterale	[mm]	177
	Altezza di collegamento con allacciamento fumi posteriore	[mm]	1224 / 1498
	Distanza laterale per raccordo posteriore	[mm]	177
	Attacco laterale Altezza di attacco	[mm]	-
	Profondità con raccordo laterale	[mm]	-
Raccordo aria esterna sotto			
	Diametro	[mm]	125
	Distanza laterale	[mm]	177
Raccordo aria esterna sinistra / destra *			
	Diametro	[mm]	125
	Altezza di collegamento aria esterna	[mm]	144
	Distanza laterale	[mm]	177

* opzionale: E16728 Adattatore aria esterna

Distanze minime da materiali combustibili

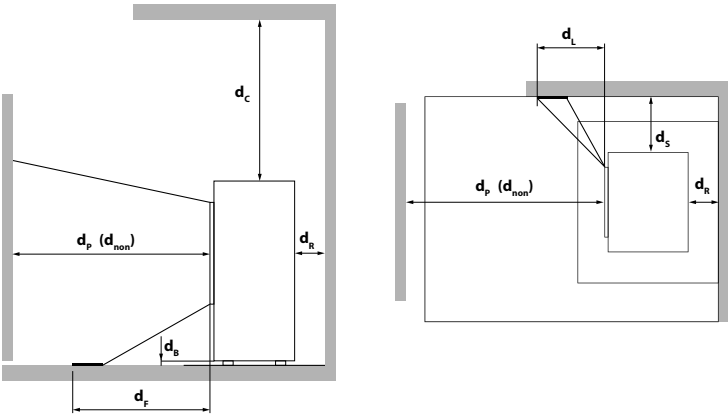

d _R	[mm]	70
d _S	[mm]	70
d _C	[mm]	500
d _P	[mm]	800
d _F	[mm]	0
d _L	[mm]	0
d _B	[mm]	0
d _{non}	[mm]	400 ¹

¹ da materiali non combustibili



In caso di dubbio oppure in caso di traduzioni mancanti oppure errate l'unico documento valido rimane quello in versione tedesca. Con riserva di modifiche tecniche e visive, come anche di errori di stampa e composizione.